


**DESCRIPCIÓN**

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible.

Cuerpo	Difusor
Al	-

**VK-MR SUPERFICIE**

Tensión	48 V
Angulo de apertura del haz	-
CRI	-
Temperatura de color	-
McAdam Step	-
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	-
Fijación	Superficie
Medidas	A: L 2000/3000 mm B: 50 mm C: 26 mm D: 16 mm E: 23 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	-
Garantía	2 años

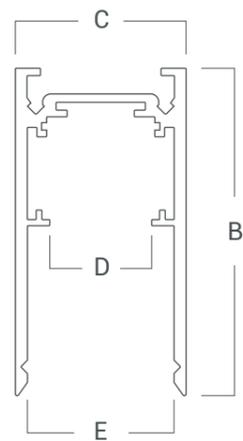**VERSIONES**

VK-MR SUPERFICIE-2M  
VK-MR SUPERFICIE-3M

**ACCESORIOS (No incluidos)**

VK-MR-KIT SUSPENSION  
VK-MR-SUPERFICIE CURVA PLANA  
VK-MR-SUPERFICIE CURVA VERTICAL  
VK-MR-KIT UNION  
VK-MR-ALIMENTADOR EXTREMO  
VK-MR-CONDUCTOR UNION RECTA  
VK-MR-CONDUCTOR UNION CURVA

## DESCRIPCIÓN


MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible.

Cuerpo	Difusor
Al	-



## VK-MR EMBUTIDO

Tensión	48 V
Angulo de apertura del haz	-
CRI	-
Temperatura de color	-
McAdam Step	-
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	-
Fijación	Embutido
Medidas	A: 31,5 mm B: 47 mm C: 63 mm D: 23,5 mm E: 35 mm
Perforación	32-35 mm
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	-
Garantía	2 años

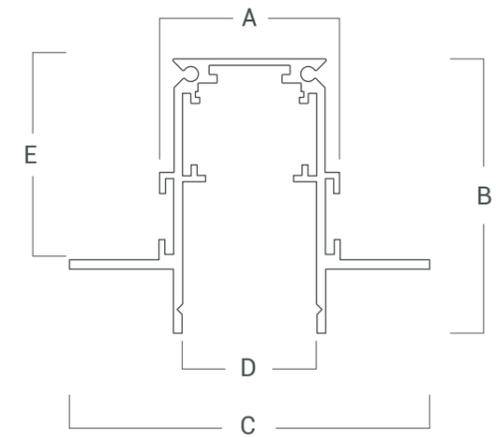

Largo: 2000 mm  
3000 mm

## VERSIONES

VK-MR EMBUTIDO-2M  
VK-MR EMBUTIDO-3M

## ACCESORIOS (No incluidos)

VK-RECEDIDO CURVA PLANA  
VK-RECEDIDO CURVA VERTICAL I  
VK-RECEDIDO CURVA VERTICAL E  
VK-RECEDIDO UNION RECTA  
VK-MR-KIT UNION  
VK-MR-ALIMENTADOR EXTREMO  
VK-MR-CONDUCTOR UNION RECTA  
VK-MR-CONDUCTOR UNION CURVA



### DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.


Cuerpo	Difusor
PC	PC grado óptico

### VK-MR SPOT 7W

Fuente de luz	Led COB BRIDGELUX
Lúmenes del sistema	560 lm
Potencia del sistema	7 W
Lúmenes de la fuente	700 lm
Eficiencia luminosa	80 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	24°
CRI	90
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<3
UGR	16
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	III
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: D 45 mm B: 100 mm
Perforación	-
Mov	↶ 90° ↷ 360°
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

### VERSIONES

VK-MR SPOT-7W-3000K

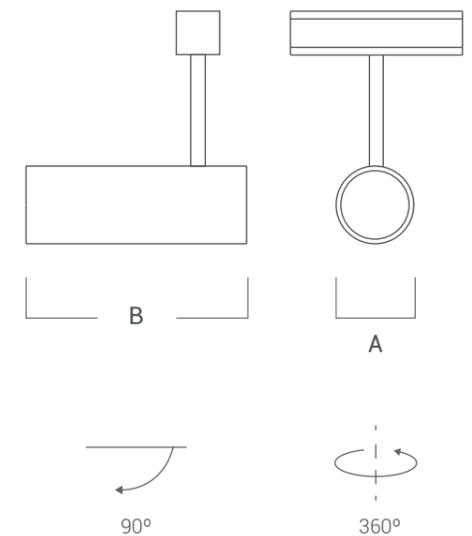



## DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.


Cuerpo	Difusor
PC	PC grado óptico

## VK-MR SPOT-7W-2800-5600K DIM 10°-55°

Fuente de luz	Led COB BRIDGELUX
Lúmenes del sistema	560 lm
Potencia del sistema	7 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	80 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	10-55°
CRI	90
Temperatura de color	2800-6500°K
McAdam Step	<4
UGR	16
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	III
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: D 45 mm B: 100 mm
Perforación	-
Mov	↶ 90° ↷ 360°
Peso	-
Color	Negro
Control	Blanco dinámico
Garantía	2 años

## VERSIONES

VK-MR SPOT-7W-2800-5600K DIM 10°-55°

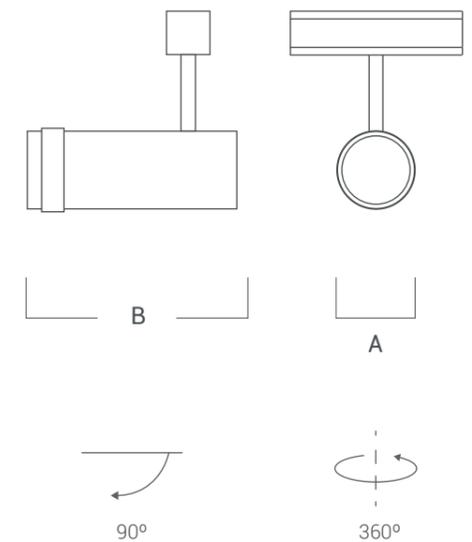

## DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.

Cuerpo	Difusor
PC	PMMA



## VK-MR LINEA 12W

Fuente de luz	Led SMD OSRAM
Lúmenes del sistema	960 lm
Potencia del sistema	12 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	80 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	90
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<3
UGR	19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	III
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: 300 mm B: 26 mm C: 22 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

## VERSIONES

VK-MR LINEA-12W-3000K



## DESCRIPCIÓN


MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.

Cuerpo	Difusor
PC	PMMA



## VK-MR LINEA 30W - DALI

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	1760 lm
Potencia del sistema	30 W
Lúmenes de la fuente	2700 lm
Eficiencia luminosa	58,6 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	90
Temperatura de color	2700-6500°K
McAdam Step	<3
UGR	10
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A
IK	-
Clase	II
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: 1204 mm B: 44 mm C: 22 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	Blanco dinámico
Garantía	2 años

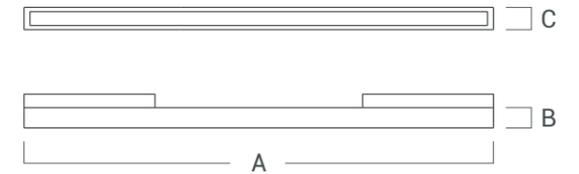

## VERSIONES

VK-MR LINEA-30W-2700-6500K DALI

## DESCRIPCIÓN


MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.

Cuerpo	Difusor
PC	PC grado óptico



## VK-MR GRILLE 12W DALI

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	880 lm
Potencia del sistema	12 W
Lúmenes de la fuente	1080 lm
Eficiencia luminosa	73,3 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	24°
CRI	90
Temperatura de color	2700-6500°K
McAdam Step	<3
UGR	13
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A
IK	-
Clase	II
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: 220 mm B: 22 mm C: 25 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	Blanco dinámico
Garantía	2 años

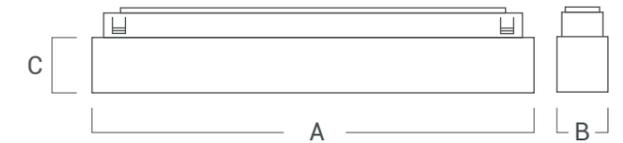

## VERSIONES

VK-MR GRILLE-12W-2700-6500K DALI

## DESCRIPCIÓN


MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.

Cuerpo	Difusor
PC	PC grado óptico



## VK-MR GRILLE MOV 12W DALI

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	865 lm
Potencia del sistema	12 W
Lúmenes de la fuente	1080 lm
Eficiencia luminosa	72 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	24°
CRI	90
Temperatura de color	2700-6500°K
McAdam Step	<3
UGR	13
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A
IK	-
Clase	II
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: 220 mm B: 22 mm C: 87 mm
Perforación	-
Mov	↔ 180°
Peso	-
Color	Negro
Control	Blanco dinámico
Garantía	2 años

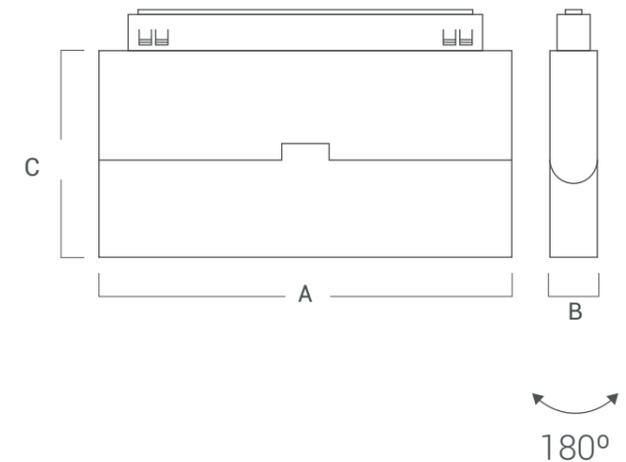

## VERSIONES

VK-MR GRILLE-MOV-12W-2700-6500K DALI

## DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.


Cuerpo	Difusor
PC	PC grado óptico

## VK-MR GRILLE MOV 6W

Fuente de luz	Led SMD OSRAM
Lúmenes del sistema	420 lm
Potencia del sistema	6 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	70 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	24°
CRI	90
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<3
UGR	14,5
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	III
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: 110 mm B: 22 mm C: 87 mm
Perforación	-
Mov	↔ 180°
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

## VERSIONES

VK-MR GRILLE-MOV-6W-3000K

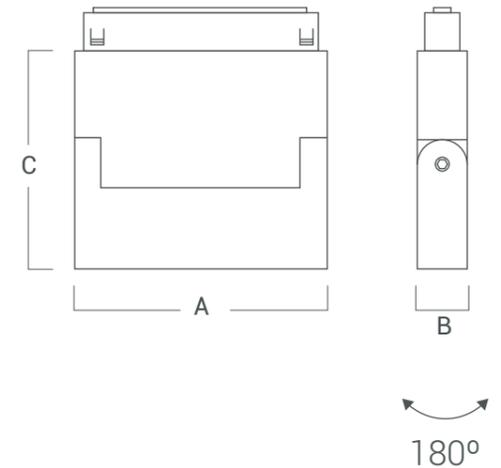

## DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.

Cuerpo	Difusor
PC	PC grado óptico




## VK-MR GRILLE 6W

Fuente de luz	Led SMD OSRAM
Lúmenes del sistema	420 lm
Potencia del sistema	6 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	70 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	24°
CRI	90
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<3
UGR	14,5
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	III
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: 110 mm B: 22 mm C: 25 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

## VERSIONES

VK-MR GRILLE-6W-3000K

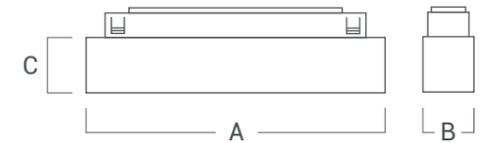

## DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.

Cuerpo	Difusor
PC	-




## VK-MR SPOT G-18W-DALI

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	1035 lm
Potencia del sistema	18 W
Lúmenes de la fuente	1620 lm
Eficiencia luminosa	57,5 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	100°
CRI	90
Temperatura de color	2700-6500°K
McAdam Step	<3
UGR	10
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A
IK	-
Clase	II
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: D 65 mm B: 193 mm C: 38 mm
Perforación	-
Mov	↺ 90° ↻ 355°
Peso	-
Color	Negro
Control	Blanco dinámico
Garantía	2 años

## VERSIONES

VK-MR SPOT G-18W-2800-6500K DALI

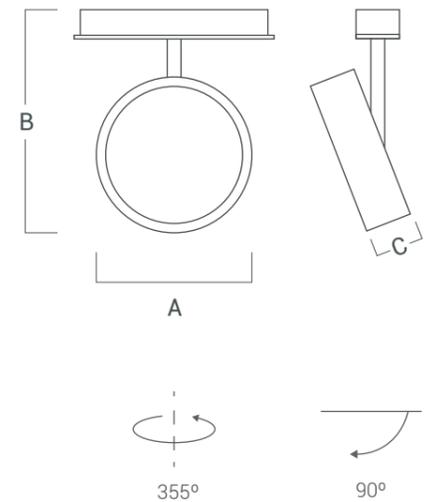



## DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.


Cuerpo	Difusor
PC	-

## VK-MR SUSP BALL-5W-DALI

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	315 lm
Potencia del sistema	5 W
Lúmenes de la fuente	450 lm
Eficiencia luminosa	63 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	360°
CRI	90
Temperatura de color	2700-6500°K
McAdam Step	<3
UGR	10
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A
IK	-
Clase	II
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: D 100 mm B: 193 mm C: 1000 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	Blanco dinámico
Garantía	2 años

## VERSIONES

VK-MR SUSP BALL-5W-2700-5600K DALI

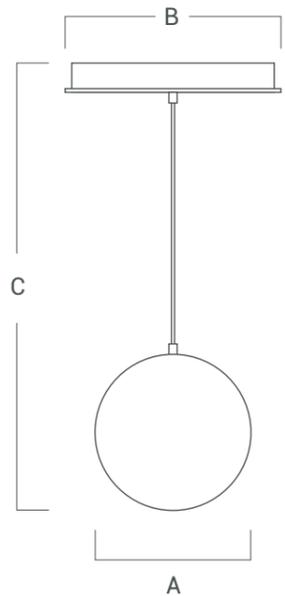



## DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.


Cuerpo	Difusor
PC	-

## VK-MR SUSP-12W-DALI

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	910 lm
Potencia del sistema	12 W
Lúmenes de la fuente	1080 lm
Eficiencia luminosa	75,8 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	360°
CRI	90
Temperatura de color	2700-6500°K
McAdam Step	<3
UGR	13
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A
IK	-
Clase	II
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: D 52 mm B: 200 mm C: 1000 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	Blanco dinámico
Garantía	2 años

## VERSIONES

VK-MR SUSP-12W-2700-5600K DALI

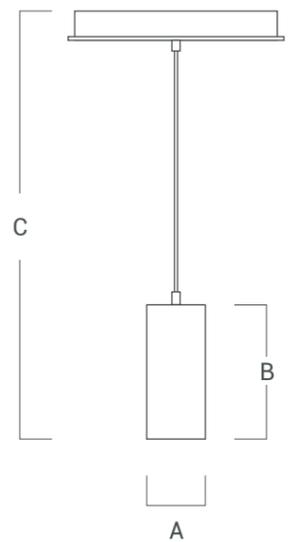



### DESCRIPCIÓN

MAGNETIC es un sistema de artefactos multifunción que ofrece una serie de soluciones lumínicas, en la línea del arte y el diseño en su máxima expresión. Se combinan con un riel magnético alimentado con 48v, pudiendo ser utilizados como empotrados, aplicados o suspendidos, e instalarse en formas lineales tanto horizontal como vertical, llevando el concepto de iluminación más allá de todo lo conocido, adaptándose a cada visión de luz y espacio posible. Para llevar definitivamente al infinito la capacidad de creación de ambientes de luz, dispone además de un sofisticado sistema de control de iluminación que hace que cada luminaria además, sea dimerizable y blanco dinámico.

Cuerpo	Difusor
PC	PMMA

### VK-MR SUSP-7W-3000K

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	560 lm
Potencia del sistema	7 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	80 lm/W
Tensión	DC 48 V
Angulo de apertura del haz	36°
CRI	90
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<4
UGR	14,5
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	III
Fijación	Magnética a riel
Medidas	A: D 40 mm B: 300 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

### VERSIONES

VK-MR SUSP-7W-3000K

