


EMPOTRABLE WIPI 3W X2 CON AUREL RECT A2

Cabezal cilíndrico led COB con driver dimerizable incorporado y base.
Regulación: Basculación 90° y giro 360°

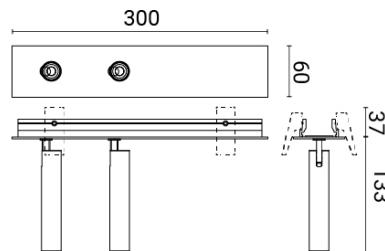

potencia	ángulo	color (K)	flujo	eficiencia	dim	driver	código
2x3W	38°	2700K	2x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.2385.03
2x3W	38°	2700K	2x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.2385.06
2x3W	38°	3000K	2x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.5385.03
2x3W	38°	3000K	2x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.5385.06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
INDICE DE PROTECCIÓN	20
RESISTENCIA AL IMPACTO MECÁNICO	
CLASE	II
TENSIÓN	

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	60x75x300mm
CUT OUT	50x290mm
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	Blanco Texturado - Negro Texturado



OSRAM

