


EMPOTRABLE WIPI 3W X3 CON AUREL RECT A3

Cabezal cilíndrico led COB con driver dimerizable incorporado y base.
Regulación: Basculación 90° y giro 360°

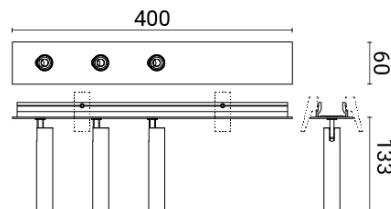

potencia	ángulo	color (K)	flujo	eficiencia	dim	driver	código
3x3W	38°	2700K	3x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.3385.03
3x3W	38°	2700K	3x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.3385.06
3x3W	38°	3000K	3x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.6385.03
3x3W	38°	3000K	3x270lm	90 lm/W	TRIAC	BUILT IN	06-AA83.6385.06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
INDICE DE PROTECCIÓN	20
RESISTENCIA AL IMPACTO MECÁNICO	
CLASE	II
TENSIÓN	

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	60x75x400mm
CUT OUT	50x390mm
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	Blanco Texturado - Negro Texturado



OSRAM

