


DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular para aplicar en techo.
Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica.

| | |
|--------|---------|
| Cuerpo | Difusor |
| Acero | PVC |

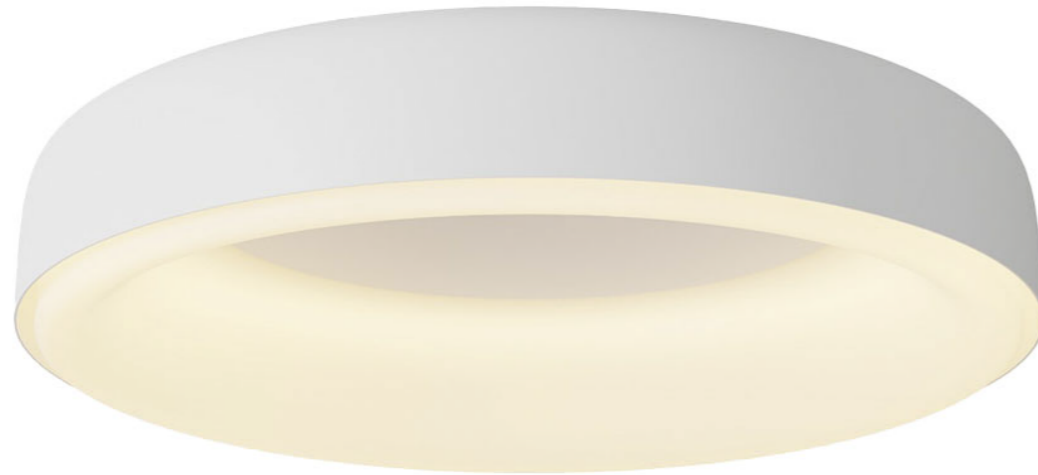

VK-NBAGEL PRO-30W DIM

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Fuente de luz | Led SMD |
| Lúmenes del sistema | - |
| Potencia del sistema | 30 W |
| Lúmenes de la fuente | 2021 lm |
| Eficiencia luminosa | 67 lm/W |
| Tensión | AC 230 V |
| Angulo de apertura del haz | 120° |
| CRI | 80 |
| Temperatura de color | 3000°K |
| McAdam Step | 5 |
| UGR | - |
| Nivel de Protección | IP 20 |
| Eficiencia energética | - |
| IK | 6 |
| Clase | I |
| Fijación | Aplique de techo |
| Medidas | A: 420 mm B: 130 mm |
| Perforación | - |
| Mov | - |
| Peso | - |
| Color | Blanco |
| Control | DIM |
| Garantía | 2 años |

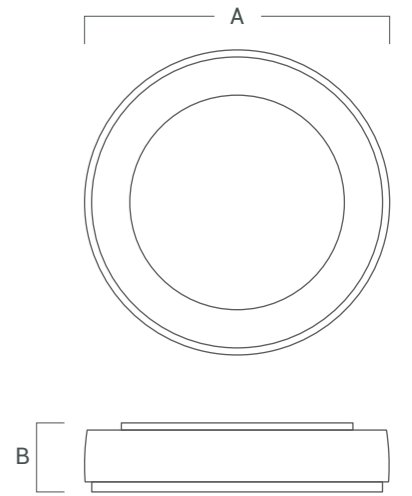

VERSIONES

VK-NBAGEL PRO-BL-30W-3000K-120°-220V-DIM